

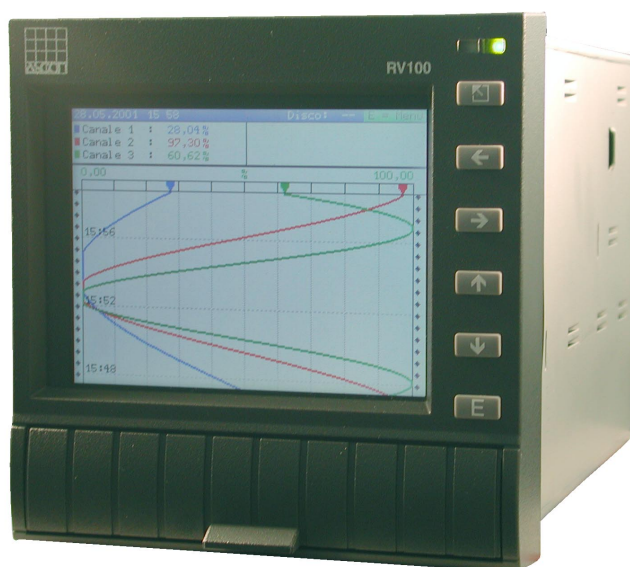
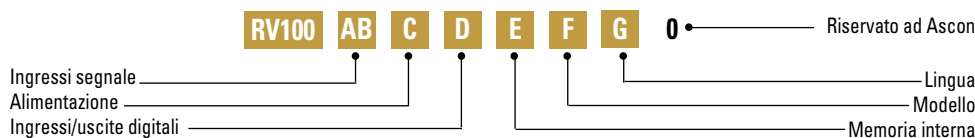


Registratore Videografico a 3/6 canali con memoria flash linea RV100

- registrazione elettronica
- memorizzazione dati nella memoria interna (flash) o su floppy disk integrato
- archiviazione a lungo termine su PC mediante floppy disk o linea seriale
- Software su PC di: configurazione, visualizzazione e analisi dei dati
- facilità d'installazione
- nessun costo di manutenzione, nessuna parte meccanica in movimento, niente carta, niente penne, niente inchiostro.

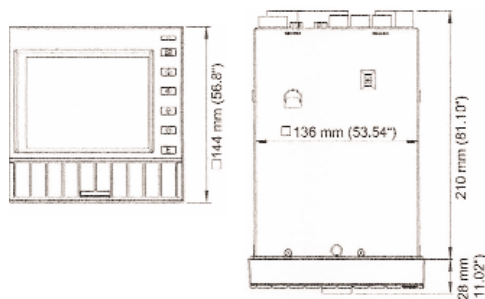

Numero di ingressi	: 3/6																								
Tipo di ingressi	: TC, RTD, mV, Volt, mA, ingresso digitale per registrazione evento (opzione)																								
Tempo di campionamento	: 250 ms																								
Display	: Display grafico STN a colori con diagonale video di 126 mm (5") 76.800 punti (320x240 Pixels)																								
Modalità di visualizzazione	: curve/sequenze, curve per zone, visualizzazione digitale, elenco eventi (condizioni di allarme/interruzioni di corrente, visualizzazione condizioni, storico sotto forma di curva di registrazione con valori digitali, data e ora)																								
Lunghezza di registrazione	: Numero di canali Lungh. di registrazione su Memoria standard: ca. Espansione di mem. (opz.): ca. Floppy-disk <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">1</td><td style="width: 33%;">38 m</td><td style="width: 33%;">89 m</td><td style="width: 33%;">71 m</td></tr> <tr> <td>2</td><td>29 m</td><td>68 m</td><td>54 m</td></tr> <tr> <td>3</td><td>23 m</td><td>54 m</td><td>43 m</td></tr> <tr> <td>4</td><td>19 m</td><td>44 m</td><td>35 m</td></tr> <tr> <td>5</td><td>16 m</td><td>37 m</td><td>30 m</td></tr> <tr> <td>6</td><td>14 m</td><td>33 m</td><td>26 m</td></tr> </tbody> </table>	1	38 m	89 m	71 m	2	29 m	68 m	54 m	3	23 m	54 m	43 m	4	19 m	44 m	35 m	5	16 m	37 m	30 m	6	14 m	33 m	26 m
1	38 m	89 m	71 m																						
2	29 m	68 m	54 m																						
3	23 m	54 m	43 m																						
4	19 m	44 m	35 m																						
5	16 m	37 m	30 m																						
6	14 m	33 m	26 m																						
Calcolo del tempo di registrazione	: Fattore velocità avanzamento * Lunghezza di registrazione (in metri) <u>Velocità di avanzamento (in mm/h)</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Fattore per velocità di avanzamento 5/10/20/60/120/600 mm/h:</td><td>1139</td></tr> <tr> <td>Fattore per velocità di avanzamento 240 mm/h:</td><td>911</td></tr> <tr> <td>Fattore per velocità di avanzamento 30/300 mm/h:</td><td>854</td></tr> <tr> <td>Fattore per velocità di avanzamento 1000 mm/h:</td><td>949</td></tr> </tbody> </table>	Fattore per velocità di avanzamento 5/10/20/60/120/600 mm/h:	1139	Fattore per velocità di avanzamento 240 mm/h:	911	Fattore per velocità di avanzamento 30/300 mm/h:	854	Fattore per velocità di avanzamento 1000 mm/h:	949																
Fattore per velocità di avanzamento 5/10/20/60/120/600 mm/h:	1139																								
Fattore per velocità di avanzamento 240 mm/h:	911																								
Fattore per velocità di avanzamento 30/300 mm/h:	854																								
Fattore per velocità di avanzamento 1000 mm/h:	949																								
Allarmi	: fino a 2 soglie per canale																								
Alimentazione	: 110...240V AC (-15%, + 10%) / 18...53 V AC/VDC																								
Dimensioni	: 136x144x210 mm (L x H x P)																								
Opzioni	: - ingressi digitali - comunicazione seriale 232/485 (protocollo proprietario) - 3 uscite allarme a relè - totalizzazione																								



Memoria interna/lunghezza di registrazione	E
Memoria per max. 38 m di lung. di registrazione	0
Memoria per max. 89 m di lungh. di registrazione	1

Danese	G
Americano	H
Ceco	K

**Se non diversamente specificato il registratore viene fornito
nella versione standard
Modello: mod. RV100 603001D0**